


TORNILLO CABEZA AVELLANADA CUELLO CUADRADO DIN 605/555

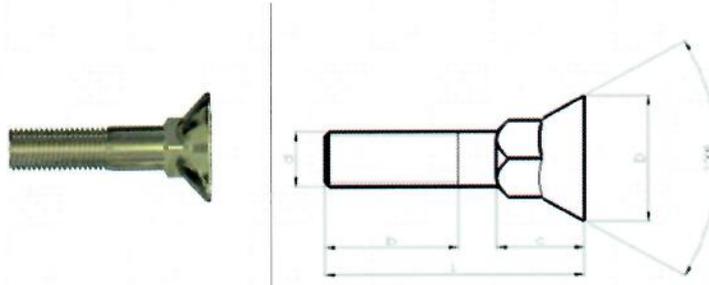

DIMENSIONES						
Rosca (d) en mm	M6	M8	M10	M12	M16	
D mm.	16	20	24	28	38	
c	7	9	11	14	17	
Cuadrado del cuello (v)	6	8	10	12	16	
b	x					
	y	18	22	26	30	38
	z	24	28	32	36	44
Peso aproximado de 1000 piezas						
Longitudes (L mm.)	30	11.1	20.2			
	35	12.1	22.2			
	40	13.1	24.1	41.6		
	45	14.2	26.1	44.6		
	50	15.2	28.0	47.5	72.8	
	55	16.2	30.0	50.4	77.3	
	60	17.2	31.9	53.4	81.8	
	65		33.9	56.3	85.3	270.0
	70		35.8	59.2	89.8	282.0
	75		37.8	62.1	94.3	295.0
	80		39.7	65.0	98.8	307.0
	90			70.8	107.0	332.0
100			76.6	116.0	357.0	
110				125.0	382.0	

Empresa Productora: Empresa Conformadora "30 de Noviembre" (Profix)

Características: Fabricados a partir de rollo de alambre trefilado, fosfatados y el acabado superficial del producto puede ser pavonado o Zincado y obteniendo un grado de calidad de 5.6 u 8.8 a solicitud del cliente.

Usos: Como elemento de fijación en Equipos Agrícolas y en lugares que se requiere que la cabeza del tornillo quede oculta.