


TORNILLO CABEZA CARRUAJE

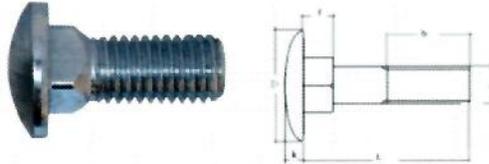

DIMENSIONES						
Rosca (d) en mm	M6	M8	M10	M12	M16	
D mm.	16	20	24	30	38	
k	3,5	4,5	5	6,5	8,5	
f	4	5	6	8	12	
Cuadrado del cuello (v)	6	8	10	12	16	
b	x					
	y	18	22	26	30	38
	z	24	28	32	36	44
Longitudes (L. mm.)	Peso aproximado de 1000 piezas					
	16	9,2				
	20	9,9	18,6	33,6		
	25	10,8	20,2	36,1		
	30	11,9	21,8	38,6	61,6	
	35	13	23,8	41,1	65,3	
	40	14,1	25,8	43,6	69	
	45	15,2	27,8	46,7	72,7	
	50	16,3	29,8	49,8	77,1	1502
	55	17,4	31,7	52,9	81,5	157
	60	18,5	33,7	56	85,9	164
	65	19,6	35,7	59,1	90,3	172
	70	20,7	37,7	62,2	94,7	180
	75	21,8	39,6	65,3	99,1	188
80	22,9	41,6	68,4	103	196	
90	25,1	45,6	74,6	112	212	
100	27,3	49,6	80,8	121	228	
110	29,5	53,6	87	130	244	

Empresa Productora: Empresa Conformadora "30 de Noviembre" (Profix)

Características: Fabricados a partir de rollo de alambre trefilado y fosfatado el acabado superficial del producto puede ser pavonado o Zincado y obteniendo un grado de calidad de 5.6 o 8.8 a solicitud del cliente.

Usos: Como elemento de fijación en Equipos Agrícolas y en lugares que se requiere que la cabeza del tornillo no obstaculice cualquier desplazamiento por encima de ella.