


TORNILLO ROSCA METRICA CABEZA HEXAGONAL DIN 931

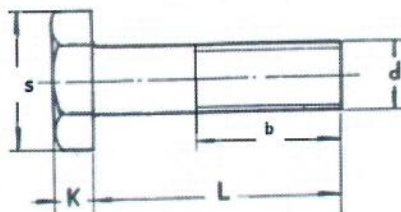

Dimensiones							
Rosca (d) en mm		M6	M8	M10	M12	M14	M16
K mm.		4	5.5	7	8	9	10
Entre caras		10	13	17	19	22	24
S mm.		11.05	14.38	18.90	21.10	24.49	26.75
b	x	•					
	y	18	22	26	30	34	38
	z	24	28	32	36	40	44
Longitudes (L mm.)		Peso aproximado de 1000 piezas					
	16						
	20						
	25						
	30	8,06					
	35	9,13	18,2				
	40	10,2	20,7	35			
	45	11,3	22,2	38	53,4	75	90
	50	12,3	24,2	41,1	58,1	82,2	107
	60	14,4	27,8	46,9	67	94,3	123
	70	16,5	31,8	53,1	74,7	106	139
	80	18,6	35,7	62,3	83,6	116	155
	90	20,8	39,6	68,5	92,4	126	171
	100		43,6	77,7	100	140	186
110		47,5	83,9	109	152	202	

Empresa Productora: Empresa Conformadora "30 de Noviembre" (Profix)

Características: Fabricados a partir de rollo de alambre trefilado y fosfatado el acabado superficial del producto puede ser pavonado o Zincado y obteniendo un grado de calidad de 5.6 u 8.8 a solicitud del cliente.

Usos: Como elemento de fijación en la industria, la agricultura y otros.