


TORNILLO ROSCA METRICA CABEZA HEXAGONAL DIN 933

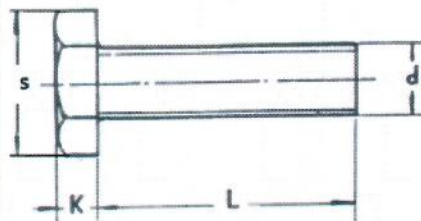

Dimensiones						
Rosca (d) en mm	M6	M8	M10	M12	M14	M16
K mm.	4	5.5	7	8	9	10
Entre caras	10	13	17	19	22	24
S mm.	11.05	14.38	18.90	21.10	24.49	26.75
Longitudes (L mm.)	Peso aproximado de 1000 piezas					
	16	5,31	11,10			
	20	5,80	12,30	23,20	33,00	48,00
	25	6,65	13,90	25,70	36,60	53,00
	30	7,51	15,50	28,20	40,20	58,00
	35	8,37	17,10	30,70	43,80	63,00
	40	9,23	18,70	33,20	47,40	68,00
	45	10,10	20,30	35,70	51,00	73,00
	50	11,00	21,80	38,20	54,50	78,00
	55	12,00	23,40	40,70	58,10	83,00
	60	12,70	25,00	43,30	61,70	89,00
	65	13,60	26,60	45,80	65,30	93,00
	70	14,40	28,20	48,30	68,90	98,00
	75					102,00
	80					107,00

Empresa Productora: Empresa Conformadora "30 de Noviembre" (Profix)

Características: Fabricados a partir de rollo de alambre trefilado y fosfatado el acabado superficial del producto puede ser pavonado o Zincado y obteniendo un grado de calidad de 5.6 u 8.8 a solicitud del cliente.

Usos: Como elemento de fijación en la industria, la agricultura y otros.