


TIRAFONDOS DE ACERO, ROSCA MADERA CABEZA REDONDA – RANURADA DIN - 96

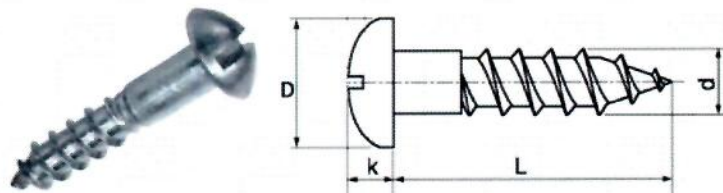

DIMENSIONES								
Rosca (d) en mm	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6	
D mm.	6	7	8	9	10	11	12	
K mm.	2.1	2.4	2.8	3.1	3.5	3.8	4.2	
No Tornillo	18	19	20	21	22	23	24	
Peso aproximado de 1000 piezas en Kg								
Longitudes (L mm.)	10	0.76						
	12	0.85	1.16					
	16	1.04	1.41	1.93	2.51			
	20	1.23	1.48	2.24	2.88	3.78		
	25	1.47	1.98	2.64	3.37	4.37	6.66	9.67
	30	1.70	2.29	3.01	3.85	5.00	7.50	10.38
	35	1.94	2.60	3.39	4.34	5.55	8.33	11.27
	40	2.18	2.91	3.77	4.83	6.14	9.17	12.96
	45	2.42	3.22	4.12	5.31	6.73	10.0	14.21
	50		3.53	4.50	5.80	7.23	10.8	16.8
	60			5.26	6.77	8.54	12.5	17.2
	70					9.72	14.2	19.6
	80							

Empresa Productora: Empresa Conformadora "30 de Noviembre" (Profix)

UEB 30 de Noviembre

Características: Fabricados a partir de rollo de alambre trefilado y el acabado superficial puede ser pavonado o Zincado a solicitud del cliente.

Usos: Como elemento de fijación en las carpinterías e industrias del mueble